

納入仕様書

提出日 令和2年 6月 2日

nexus

阪九機械ネクサス株式会社

仕様書改定履歴

P 1

改訂番号	改訂年月日	改訂事項	承認	担当
制定	2018年2月28日	第1版仕様制定 電源内蔵型LED蛍光灯(40形)	坂本	中山

※仕様制定に伴う規約

①仕様改定に伴う改訂事項が発生し、仕様上に定義された機能を大幅に変更若しくは改良などが生じた場合に、速やかに本提出先ユーザーに対してその内容を連絡し、本仕様書の改訂版の発行を以てあらたな製品仕様とする。ただし、機能や外観に影響を与えない微細な変更については、本仕様書へ記載することなく行われる場合がある。

②本仕様書の記載に関わる複製、転写はお互いの許可なくして行わないこととする。

③本仕様書の制定は第1版からとし、順次連番で制定することとする。

電源内蔵型直管LEDランプ（40形）

1. 適用範囲

本仕様書は、電源（AC100V～240V）に適合するLEDランプについて規定する。

2. 機能

本仕様は、電源（AC100V～240V）に直接接続工事を行い取り付けることが可能な直管形LEDランプである。

3. 製品品番形式

本仕様は、電源（AC100V～240V）に適合するLEDランプである。

製品名：電源内蔵型直管型LEDランプ（40形）

品番：PV-4FT-18W-5000K

4. 電気的特性


4-1 定格 40Wサイズ

項目	記号	定格	単位
電源内蔵型LED蛍光灯（40形）		18	W
適用電圧	Vp	100～240	V
動作周波数（交流AC100V）	fhz	50/60	Hz
※ ₁ 光束維持率（初期値70%輝度）		40,000	hour
演色性	Ra	80以上	
全光束		2200	lm
色温度		5000	K
使用温度範囲	To	-10～40	℃
直下照度（lm）		545.71	lux
適合配線方式		AC100～240直結	

※₁・・・LEDの光束維持を寿命とし各部基本設計を行っております。

電源内蔵型直管LEDランプ (40形)

5. 形状寸法

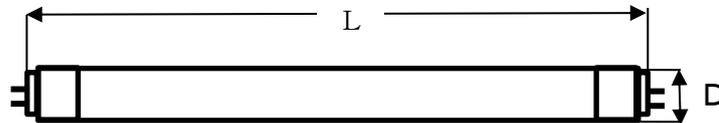


項目	希望	定格	単位
L寸法 (口金ピンを除く)	L	1198	mm
D寸法 (口金ピンを除く)	D	255	mm
口金形状		G13	
重量 (本体のみ)	We	240	g

6. 部品材質

部品名称	材質
本体円筒管体	PC
口金	PC
放熱板	アルミニウム

7. 取扱方法

右記に従い接続すること。

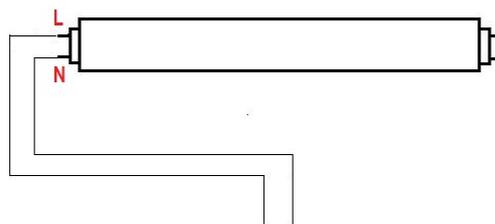

AC100V / AC200V

8. 取扱注意事項 (下記は警告、注意及び禁止事項を示します)

※照明器具本体への取付、取り外しや器具清掃の時は必ず電源を切ってください。

感電の原因となります。取扱説明書ご参照願います。

9. 構成

電源内蔵型直管型LEDランプ (40形) 30本 (最小梱包単位 = 1箱)

取扱説明書・保証書 1部

保証書 1部 (保証期間3年間)

電源内蔵型直管LEDランプ (40形)

P 4

10. 品番シール

LED



Model : PV-4FT-18W-5000K

PN : ××× (ピンナンバー)

Input : AC100~240V 50/60Hz

18W 2200lm Ra80 5000K

Lot no : ××× (ロットナンバー) Made In CHINA

※ サイズは、70×20mm、ヒートシンク側に貼ること。また、直管本体に上記の品番シールを貼り、1本サイズの段ボール、かつ30本入りの段ボールには品番シールを貼らないこととする。